

スパイラルチューブ (SX)

Spiral Tubes (SX)

型番表示方法

How to Designate

SX-0604

品名
Part Number

型番
Model No

型番 Model No	使用結束径Dφ Binding Dia	1巻長さ Length of Roll	色 Color	製品重量 g product weight
	mm	m	透明 Natural N	
SX-0604	4~8	100	○	15
SX-0806	6~12	100	○	21
SX-1209	9~18	50	○	47
SX-1815	15~30	50	○	73
SX-2420	20~40	25	○	130
SX-2925	25~50	20	○	160

※標準色は ○
Standard ○



- プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。
- The spiral tubes are used for the binding of plastic tubes or wires, or the protection from external damages.

ウレタンフラットチューブ (UF・ARUFシリーズ)


Urethane Flat Tubes (UF・ARUF)

受注生産品

Production on order

- 弊社ポリウレタンチューブを並列に溶着しています。
- 柔軟性・耐磨耗性に優れ、可動部配管に適しています。
- それぞれのチューブは剥離が可能で、剥離後の残留物が無いのでそのまま継手に接続可能です。
- 色配列が自由に選べ、配管の識別が容易に行えます。
- PTMGポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
- ARUFは、特殊製法により滑り性能を向上し摺動(摩擦)抵抗も低減致しました。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。

- Our polyurethane tube united in parallel.
- Superior flexibility and abrasion resistance and fit to be used for the moving part.
- Each tube being peeled off easily and no materials attached, installed into the fitting as it is.
- Color arrangement selected at your will, the identification for it can be made easily.
- PTMG polyurethane enables the tube to be used for water piping.
- ARUF for sliding performance being improved by special manufacturing, it decreased abrasion or sliding resistance.
- We customize the tube on your request for others.

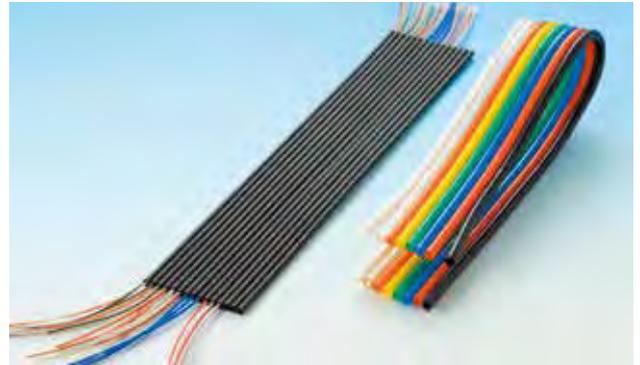

型番表示方法

How to Designate

UF-402- -

品名
Part Number

外径サイズ
Outside

チューブ長さ
Tubes Length

色
Color

型番及び性能表

Designation and Performance Table

本表は23°Cに於ける値を示す。Values at 23°C

型番 Model No	チューブ外径×内径 Outside X Inside Dia. of tubes	本数 No. of Pcs	最高使用圧力 Working Pressure	最小曲げ半径 Minimum bending radius	長さ length	色 Color				
	mm×mm					本	MPa	mm	m	白 PureWhite PW
UF-40	4×2	要応談 Consultation required	1.7	10	要応談 Consultation required	☆	★	☆	☆	☆
UF-60	6×4		1	20		☆	★	☆	☆	☆
UF-80	8×5		1.2	30		☆	★	☆	☆	☆
UF-100	10×6.5		1.1	40		☆	★	☆	☆	☆
ARUF-40	4×2.5		0.8	7		☆	★	☆	☆	☆
ARUF-60	6×4		0.8	16		☆	★	☆	☆	☆
ARUF-80	8×5		0.8	20		☆	★	☆	☆	☆
ARUF-100	10×6.5		0.8	26		☆	★	☆	☆	☆

ウレタンコイルチューブ (UKシリーズ)


Urethane Coil Tubes (UK)

- U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。
 - 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
 - マルチタイプも有りますので、多点配管も可能です。
 - PTMGポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
 - 色配列が自由に選べ、配管の識別が容易に行えます。
 - その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。
- U-Flex (U-9500) series being processed coil-shaped, it is superior for flexibility and no force for the connected part.
 - Suitable for flexible piping, it is not dangled at shrinking.
 - The multi-type(2 or 3 cores) enables the tube to be used for multi-core piping.
 - PTMG polyurethane enables the tube to be used for water piping.
 - Color arrangement selected at your, the identification for it can be made easily.
 - We customize the tube on your request for others.



型番表示方法

How to Designate



型番及び性能表

Designation and Performance Table

本表は23℃に於ける値を示す。Values at 23℃

型番 Model No	チューブ外径×内径 Outside×inside Dia.of tube mm×mm	本数 No.of.Pcs. 本数	コイル寸法 Coil Size			製品重量 Mass of product g/本	使用延長 Working extension m	色 Color								
			A	D	L			白 PureWhite PW	黒 Black	透明 Natural N	赤 Red R	青 Blue BU	黄 Yellow Y	緑 Green G	橙 Orange O	
UK-401	4×2	1	100	22	200	52	1.2	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-402	4×2	2	100	22	200	56	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-403	4×2	3	100	22	200	87	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-601	6×4	1	100	22	250	70	1	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-602	6×4	2	100	22	250	77	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-603	6×4	3	100	22	250	120	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-801	8×5	1	100	27	300	159	1	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-802	8×5	2	100	27	300	157	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★
UK-803	8×5	3	100	27	300	270	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★	★

※標準色は○ 受注生産色 ☆
Standard ○ Production on order ☆

コイリングチューブ (KX-1200)

Coil-Shaped Tubes (KX-1200)

- アミドフレックス (AX-1200) をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
- コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。
- コンプレッサー配管、エアークッター、スプレーガン、エアガン、その他可動部分の配管に最適です。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。

- Amidflex (AX-1200) series being processed in coil-shaped, it is superior for returning back to the original shape.
- The tube having two straight line parts at fixed length for the both ends, it is easy for piping and elastic smoothly as well.
- Suitable for the moving part such as compressor piping, pneumatic cutter, spray gun, air gun and others.
- We customize the tube on your request for others.



型番表示方法

How to Designate

KX-12-06-GW



型番及び性能表

Designation and Performance Table

本表は23℃に於ける値を示す。Values at 23℃

型番 Model No.	チューブ外径×内径 Outside×inside Dia.of tube mm×mm	使用延長 working extension m	コイル寸法 Coil Size (mm)			製品重量 Mass of product g/本	色 Color					
			A	D	L		白 NaturalWhite N	黒 Black B	赤 Red R	青 Blue BU	黄 Yellow Y	緑 Green G
KX-1206	6×4	2.5	100	50	250	125	☆	★	●	★	★	★
KX-1208	8×6	2.5	100	70	240	185	☆	★	●	★	★	★
KX-1210	10×7.5	2.5	100	70	290	268	☆	★	●	★	★	★
KX-1212	12×9.2	2.5	100	90	275	359	☆	★	●	★	★	★

※標準色は○ 受注生産色 ☆
Standard ○ Production on order ☆

クランクチューブ (CT)


Cranked Tube (CT)

受注生産品

Production on order

- ナイロン樹脂曲げ加工チューブは、特殊な処理加工によって製作されたチューブです。
- チューブ自体が曲がっているため、エルボ継手を使用することによる漏れや液溜まりの問題が抑制され、且つ配管スペース・作業時間・コストの削減を図ることが出来ます。
- U字3次元加工が出来ます。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。

- The bent tube for nylon resin is the one manufactured by special manufacturing process.
- The tube itself being bent, leakage or liquid pooling for the elbow fitting reduce. It eliminates the piping space, working hours and cost as well.
- U-shaped 3D processing can be done.
- We customize the tube on your request for others.

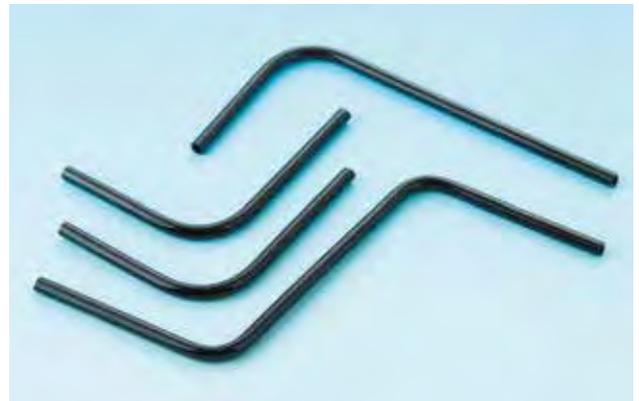

型番及び性能表

Designation and Performance Table

型番 Model No.	全てカスタマイズ仕様 All customized	サイズ・形状・色 要応談 Consultation required "Color, Size, Shape"
CT		

型番表示方法

How to Designate

CT 受注内容 明記
Order specified